


株式会社シモヤマ製 ワイドパネル

東芝キャリア製天井カセット形 2方向吹出しタイプ用ワイドパネル

シモヤマ
ワイドパネル

東芝キャリア幹旋部品

機器更新時、従来の開口部をふさぎます。

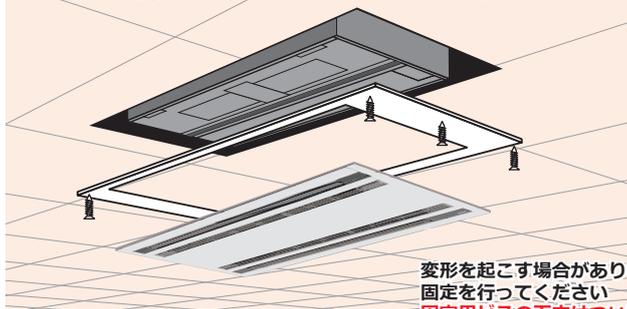

変形を起こす場合があります
固定を行ってください
固定用ビスの下穴はついておりません
現地状況に合わせて施工してください。




※施工イメージ

選定方法

1. まず既設の天井開口寸法をお調べください。
2. 次に新設予定の機種に対応したパネルの
対応天井開口寸法に収まるサイズであるか確認してください。 ※対応していない場合はオーダー製作できます

施工概要

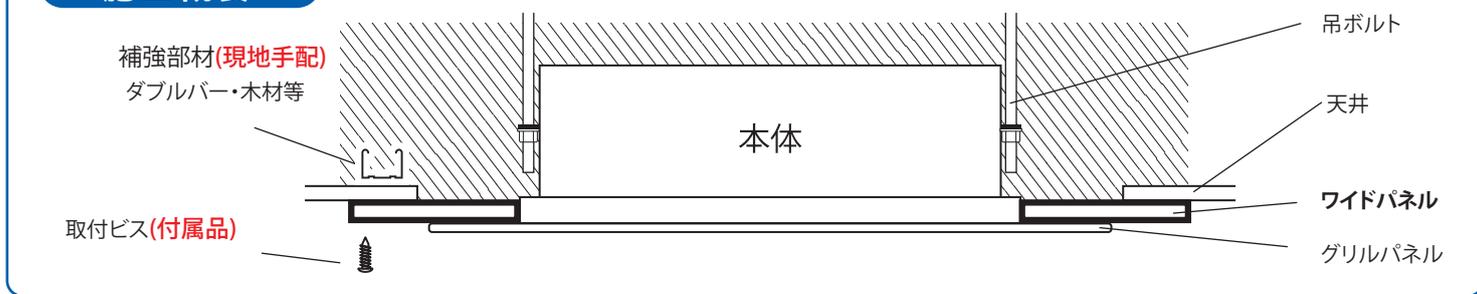


製品詳細

材質：シナ合板 厚み 9mm カラー：白 N9.5

本製品は木製品です。湿度環境・経年変化により
変形のおそれがあります。保証期間 工場出荷より 1年間

図面は HP に掲載・DL できます。
色見本の準備もご用意。お問合せください。

※冷媒・型番変更になっても機器サイズに
変更がなければ使用できます。

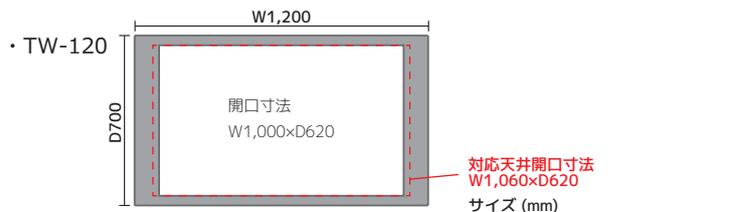

品名：TW-120 外形寸法 W1,200×D700 開口寸法 W1,000×D620	適用機種	適用機種
ワイドパネル TW-120 希望小売価格 30,000 税別 基本送料込価格※	店舗・オフィス用 AIU-RP403WH 453WH	ビル・工場用 MMU-AP224WH 284WH 364WH 454WH



品名：TW-162 外形寸法 W1,620×D700 開口寸法 W1,365×D620	適用機種	適用機種
ワイドパネル TW-162 希望小売価格 35,000 税別 基本送料込価格※	店舗・オフィス用 AIU-RP503WH 563WH 633WH 713WH 803WH	ビル・工場用 MMU-AP564WH 714WH 804WH 904WH



品名：TW-200 外形寸法 W2,000×D760 開口寸法 W1,785×D620	適用機種	適用機種
ワイドパネル TW-200 希望小売価格 40,000 税別 基本送料込価格※	店舗・オフィス用 AIU-RP1123WH 1403WH 1603WH	ビル・工場用 MMU-AP1124WH 1404WH 1604WH

納期：通常 7 日

FAX にてご注文ください。専用注文書がございます

価格は基本送料込※・税別表記

※北海道・沖縄・一部離島は 1 枚につき別途 2,000 円
工事現場直送は別途 5,000 円 販売店・施工店事務所はかかりません。
できるだけ常時受取可能な場所を指定してください。
時間指定配送はできません。

お問合せ窓口 平日 9:00 ~ 17:00

株式会社シモヤマ 宮崎営業所

TEL.0987-23-5305 FAX.0987-23-5306

mail:reiwood@basil.ocn.ne.jp

http://www.simo-wood.com/

FAX 注文書

シモヤマ
ワイドパネル

東芝キャリア斡旋部品

株式会社シモヤマ製
東芝キャリア製天井カセット形
2方向吹出しタイプ用ワイドパネル窓口FAX番号
0987-23-5306

オーダー作成の場合は別用紙がございます。

ご発注日 月 日

ご発注元

ご記入は鮮明をお願いします

注文内容

型名	注文数量
TW-120	
TW-162	
TW-200	

配送についてご注意

※北海道・沖縄・一部離島は1枚につき別途2,000円
 工事現場直送は別途5,000円 販売店・施工店事務所はかかりません。
 できるだけ常時受取可能な場所を指定してください。
 時間指定配送はできません。

お問い合わせ通信欄 着日指定・希望等

社名

住所

TEL.
FAX.

ご担当

送り先

発注元と同じ場合は同上記載をお願いします

社名

住所

TEL.

ご担当者・件名など
送り状記載内容

ご回答

注文受付 年 月 日

注文金額

(消費税別)

受注NO.


ご注文後のお問い合わせ番号となります。


型名	注文数量
TW-120	
TW-162	
TW-200	
別途送料	

確認者

出荷 月 日

着日 月 日

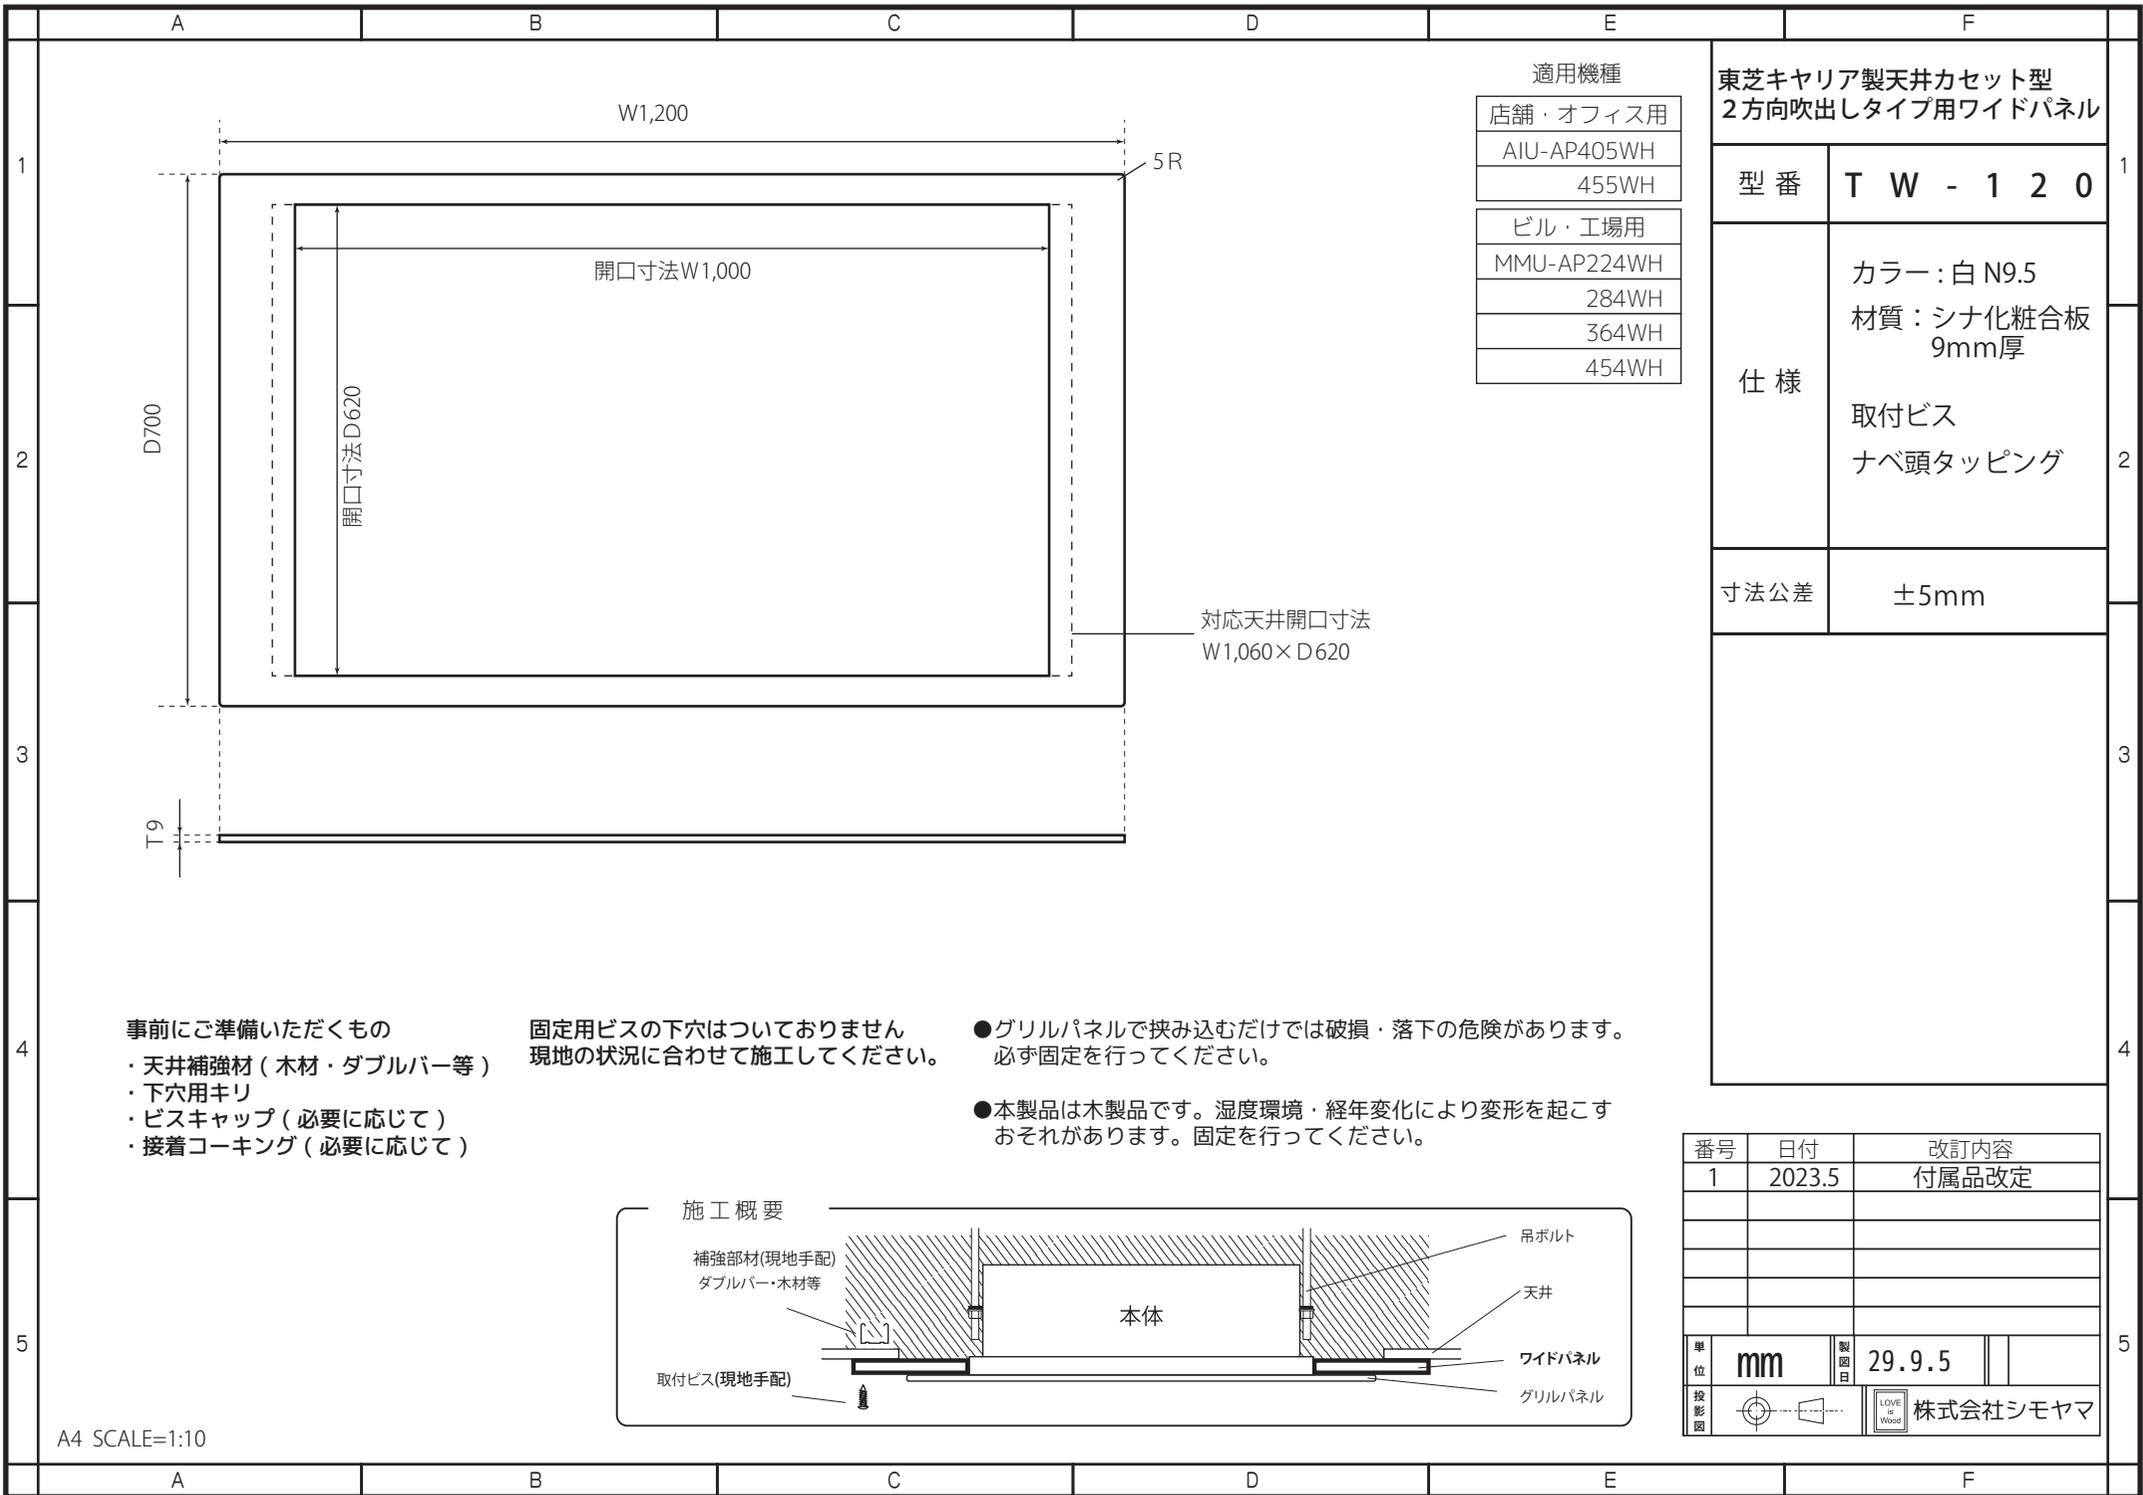

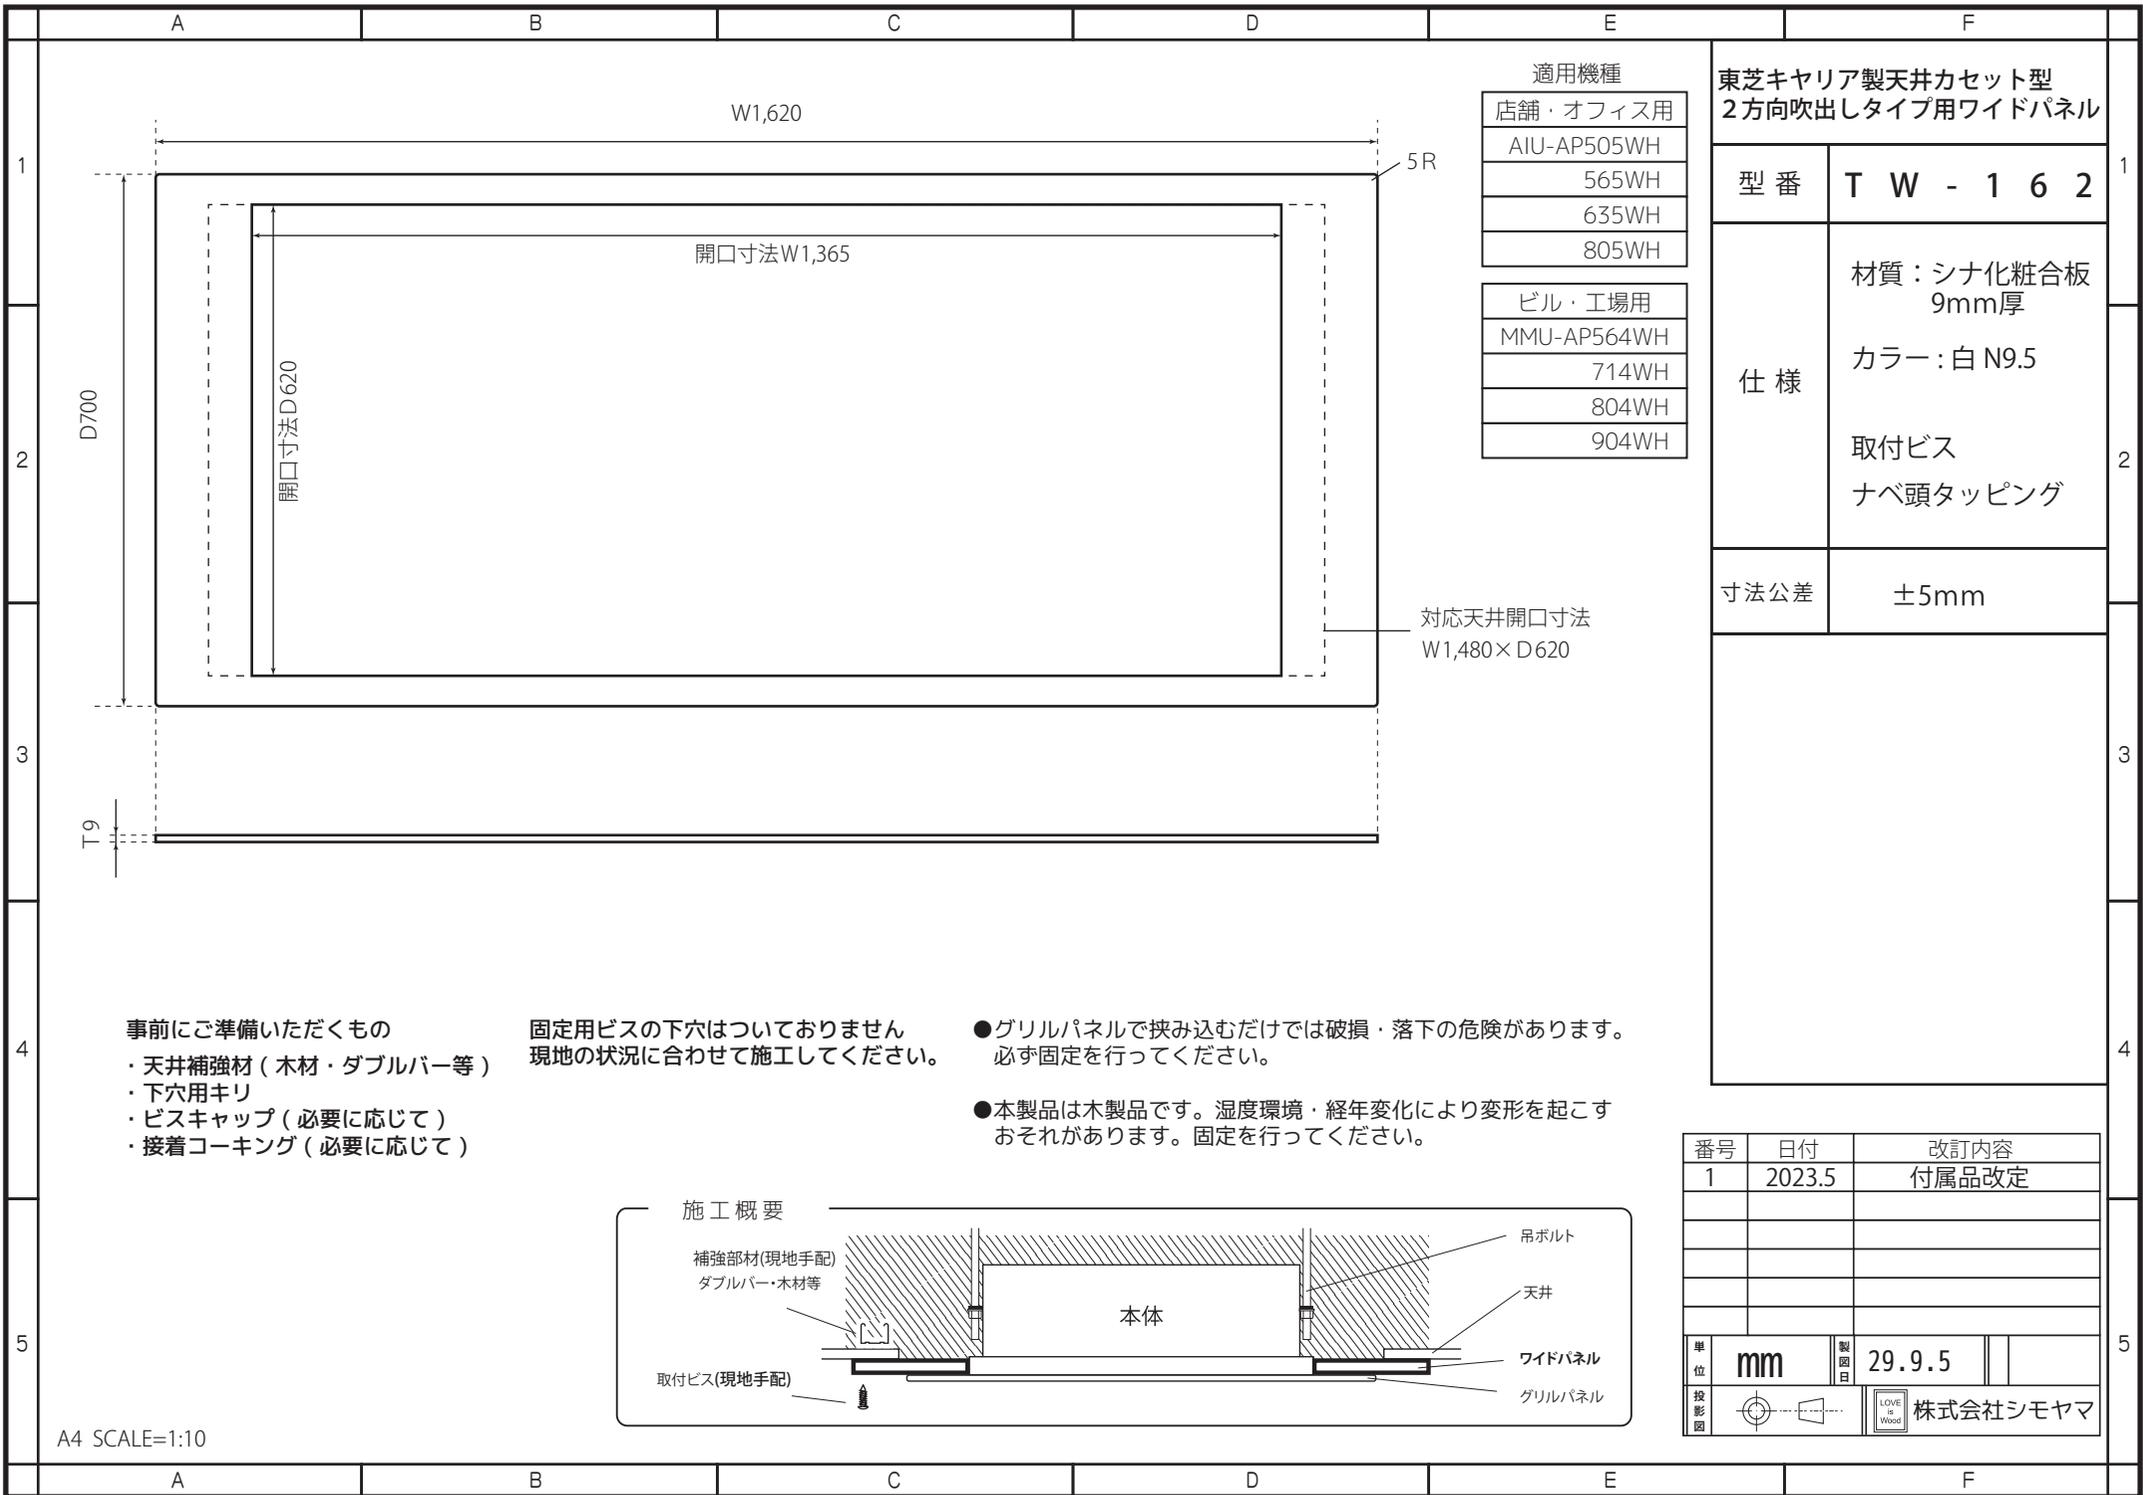

適用機種	
店舗・オフィス用	
AIU-AP505WH	
565WH	
635WH	
805WH	
ビル・工場用	
MMU-AP564WH	
714WH	
804WH	
904WH	

東芝キャリア製天井カセット型
2方向吹出しタイプ用ワイドパネル


型番	T W - 1 6 2
仕様	材質：シナ化粧合板 9mm厚
	カラー：白 N9.5
寸法公差	取付ビス ナベ頭タッピング
	±5mm

対応天井開口寸法
W1,480×D620

- 事前にご準備いただくもの
- ・天井補強材（木材・ダブルバー等）
 - ・下穴用キリ
 - ・ビスキャップ（必要に応じて）
 - ・接着コーキング（必要に応じて）

固定用ビスの下穴はついておりません
現地の状況に合わせて施工してください。

- グリルパネルで挟み込むだけでは破損・落下の危険があります。必ず固定を行ってください。
- 本製品は木製品です。湿度環境・経年変化により変形を起こすおそれがあります。固定を行ってください。

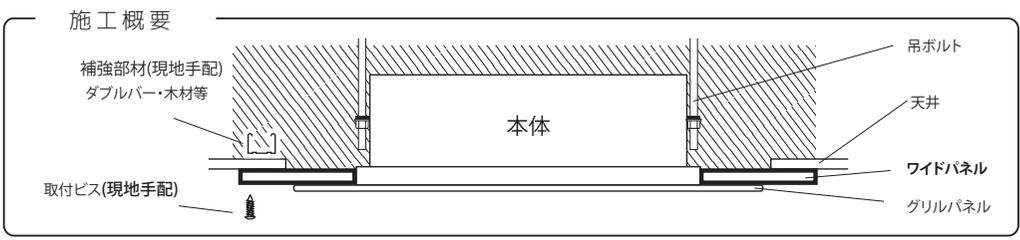


番号	日付	改訂内容
1	2023.5	付属品改定
単位	mm	製図日
		29.9.5
投影図		株式会社シモヤマ

A4 SCALE=1:10

オリジナルワイドパネル取扱説明書



開梱後の取扱には十分お気を付けてください。
商品の特性上、十分な強度がない場合があります
運搬の際は縦にして運ぶと安全です。



ご準備ください

- ・天井固定のための補強部材
(ダブルバー推奨)
- ・コーキング材(必要に応じて)


取付に関して

※本製品は天井固定が必要です


※グリルパネルで挟み込むだけでは経年変形を起こします。
グリルパネルの強度不足により落下の危険があります。

本製品には、現場の状況に応じて取付を行うため下穴はついておりません。
現場の状況に応じて、下穴を掘って、ビス固定を行ってください。(割れの原因)

取付方法


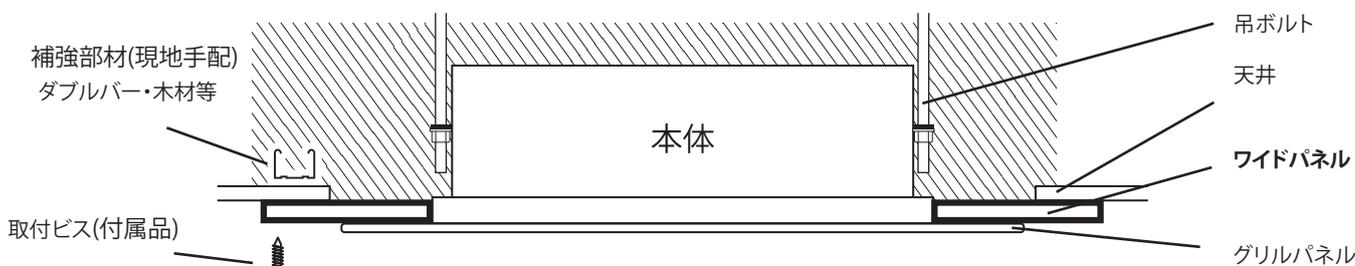


上図の位置に取り付けます

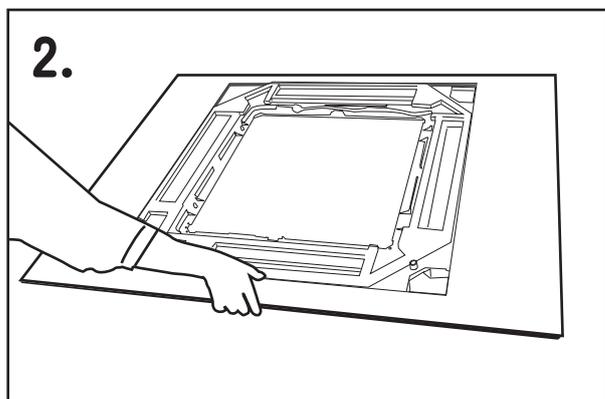

1.あらかじめお使いのワイドパネルの厚みに応じて、
吊ボルトを調整して設置スペースを確保してください
天井材の強度が足りないと思われる場合は
この時点で固定予定位置の補強を行ってください。

2.左図のようにグリルパネルの上にセットしてください
大型のパネルの場合は2名で作業を行ってください。




3.本体にグリルパネルをセットし、位置を調整してください

重要

4.コーナーカバー(サイドカバー)を取り付ける前に
天井との設置の仕方を確認してください
締めこみ過ぎて曲りがないことを確認してください

重要

5.天井と固定を行ってください(ビス・コーキング等)
ビス固定の際は下穴を加工してください。
本製品は木製のため湿度環境、経年変化によって
変形を起こすことがあります。
締めすぎると破損の恐れがあります。

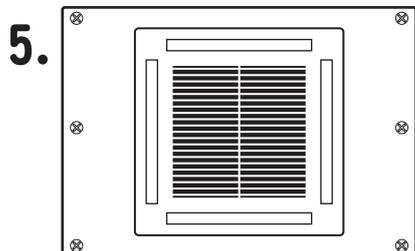

天井と隙間が出ない間隔で固定してください。