## 株式会社シモヤマ製 ワイドパネル

パナソニック製天井カセット形

### シモヤマ ワイドパネル

パナソニック斡旋商品





※施丁イメージ

### 選定方法 -

- 1. まず既設の天井開口寸法をお調べください。
- 2. 次に新設予定の機種に対応したパネルの

対応天井開口寸法に収まるサイズであるか確認してください。 ※対応していない場合はオーダー製作いたします



### = 製品一覧 =

型番	外形寸法(9mm厚)	開口寸法	対応天井開口寸法
PAW-142	1420×720	1130×640	1340×680
PAW-194	1940×720	1810×640	1860×680

従来品PAW-115・139・145は在庫限り廃版


### = 製品仕様 =


材質:シナ合板 厚み 9mm カラー:白 N9.5 取付塗装ビス付属

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 経年変化により 変形のおそれがあります。保証期間 工場出荷より1年間

図面は HP に掲載・DL できます。 材質色見本の準備もございます。 お問合せください。

### = 製品図=

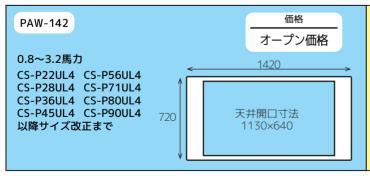

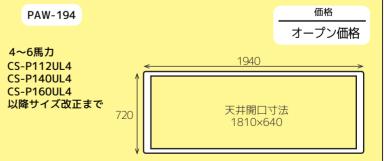

納期:通常7日

FAX にてご注文ください。専用注文書がございます

価格は基本送料込※・税別表記

※北海道・沖縄・一部離島は1枚につき別途2,000円 工事現場直送は別途 5,000 円 販売店・施工店事務所はかかりません。 できるだけ常時受取可能な場所を指定してください。 時間指定配送はできません。

### お問合せ窓口 平日9:00~17:00

### 株式会社シモヤマ 宮崎営業所

TEL.0987-23-5305 FAX.0987-23-5306 mail:reiwood@basil.ocn.ne.jp http://www.simo-wood.com/

2025.9

# FAX 注文書


窓口 FAX 番号 0987-23-5306


オーダー作成の場合は別用紙がございます。

### パナソニック斡旋商品

別途運賃

株式会社シモヤマ製 パナソニック製天井カセット形	ご発注日 	月 日			
2方向吹出しタイプ用ワイドパネル	ご発注元		ご記.	入は鮮明にる	お願いします
注文内容	社名				
型名注文数	<u> </u>				
PAW-142					
PAW-194					
	TEL.				
	FAX.				
配送についてご注意 ※オーブ	ン価格				
※北海道・沖縄・一部離島は1枚につき別途2,000円 工事現場直送は別途5,000円 販売店・施工店事務所はかかできるだけ常時受取可能な場所を指定してください。時間指定配送はできません。	つません。 ご担当				
お問い合わせ通信欄 着日指定・希望等					
	送り先		発注元と同じ場合は	:同上記載を	お願いします
	社名				
	住所				
	TEL.				
	ご担当者・件名	3など			
	送り状記載内容	<u> </u>			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • •	• • • •	• • • • •
ご回答		注文受付	年	月	日
			•		_
注文金額					
	(消費税別)				
		受注 NO.			
	<u> </u>	ご注文後のお問い台	合わせ番号となります	す。	
型名注文	双量   				
PAW-142		出荷		月	日
PAW-194	確認者				
		着日		月	日

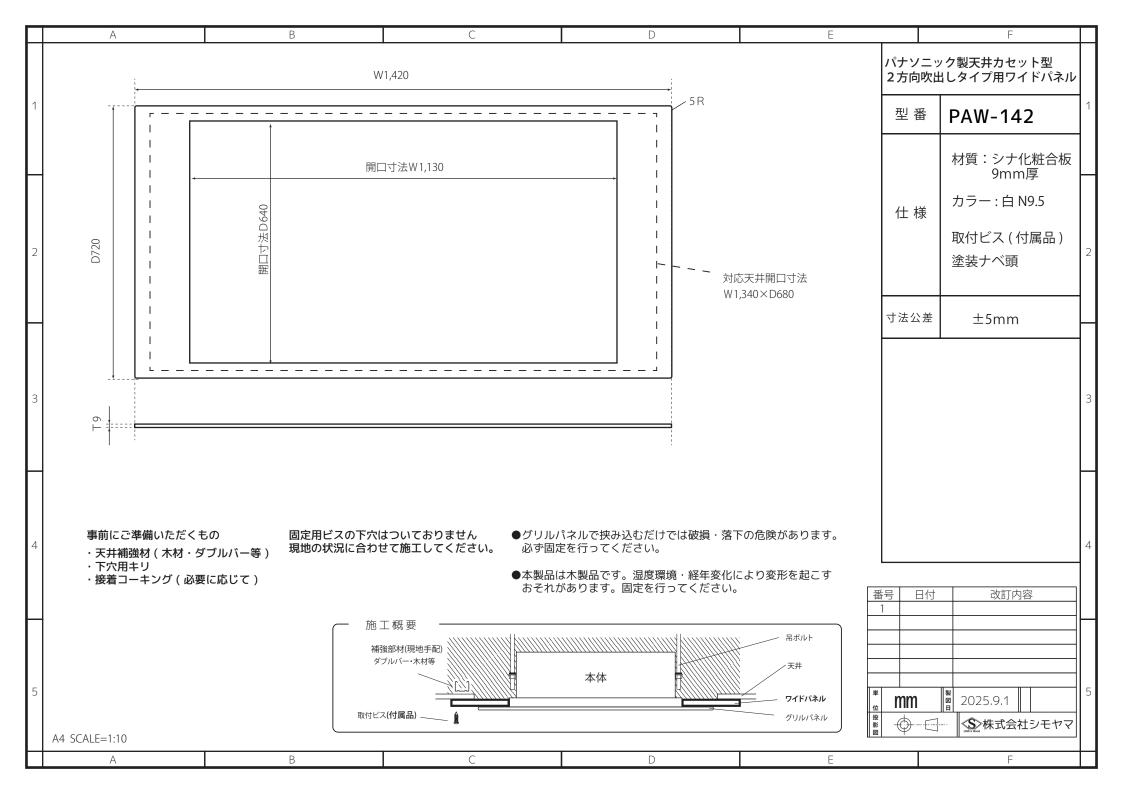

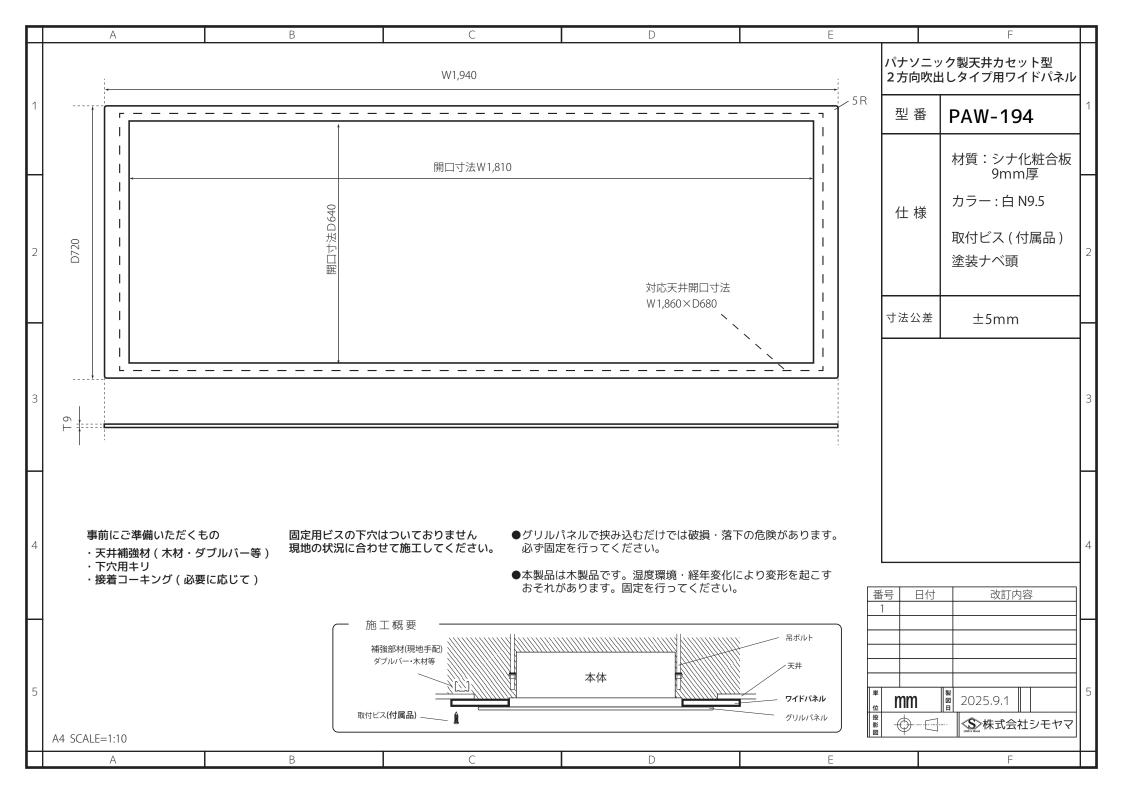

# オリジナルワイドパネル取扱説明書



開梱後の取扱には十分お気を付けください。 商品の特性上、十分な強度がない場合があります 運搬の際は縦にして運ぶと安全です。



### ご準備ください


- ・天井固定のための補強部材 (ダブルバー推奨)
- ・コーキング材(必要に応じて)

### 取付に関して

- ※本製品は天井固定が必要です
- ※グリルパネルで挟み込むだけでは経年変形を起こします。 グリルパネルの強度不足により落下の危険があります。


本製品には、現場の状況に応じて取付を行うため下穴はついておりません。現場の状況に応じて、下穴を掘って、ビス固定を行ってください。(割れの原因)

### 取 付 方 法

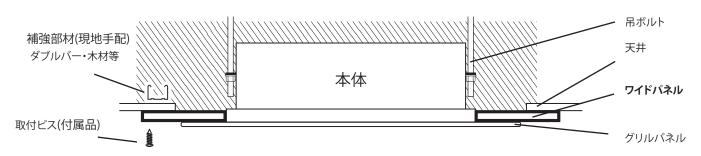



### 上図の位置に取り付けます

- 1.あらかじめお使いのワイドパネルの厚みに応じて、 吊ボルトを調整して設置スペースを確保してください 天井材の強度が足りないと思われる場合は この時点で固定予定位置の補強を行ってください。
- 2.左図のようにグリルパネルの上にセットしてください 大型のパネルの場合は2名で作業を行ってください。




4. 3.本体にグリルパネルをセットし、位置を調整してください





締めすぎに注意!



天井と隙間が出ない間隔で固定してください。

### 重要

4.コーナーカバー(サイドカバー)を取り付ける前に 天井との設置の仕方を確認してください 締めこみ過ぎて曲りがないことを確認してください

### 重要

5.天井と固定を行ってください(ビス・コーキング等) ビス固定の際は下穴を加工してください。 本製品は木製のため湿度環境、経年変化によって 変形を起こすことがあります。 締めすぎると破損の恐れがあります。