


プラ盤木注文用紙

◆腐食しないプラスチック製盤木

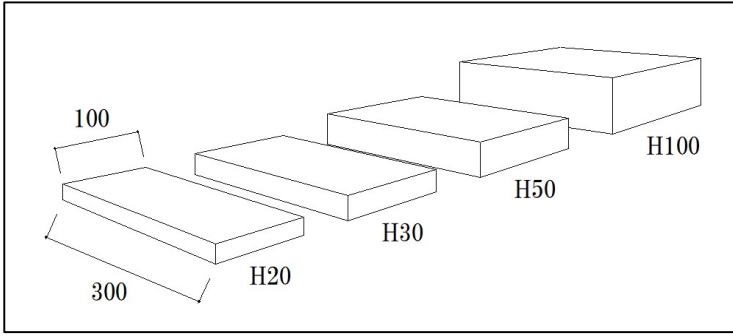

※作業環境のクリーン度により使用できるかは、状況確認の上、ご使用してください。

【特徴・主な用途】

- ・ジャッキ作業の補助板として使用ができます。
- ・ささくれ、くず等の発生が少ない。
- ・品質の劣化が少なく長期間の屋外使用も可能です。
- ・雨や水分を含む事がないので形状変化が少ない。
- ・軟化点：80度～100度 耐荷重：約9 t
- ・硬度：プラ盤木 40～60HDD 南洋材 60～80HDD
- ・アルコール（エタノール）消毒可能

ご注文日 月 日 太線枠内ご記入ください。

貴社名			
ご住所	〒 -		
電話番号			
F A X			
ご担当者名			

※上記以外の住所にお届けの場合はご記入ください。

納入先住所	〒 -		
納入先貴社名		電話番号	
納入先ご担当者名		件名等連絡事項	

ご注文 FAX 送信先

大阪 **06-6581-4040**
宮崎 **0987-23-5306**

弊社記入連絡欄

受注 No.	
出荷予定日	
ご注文金額	

(消費税別表記)

商品名	注文番号	発注数	単価	小計
300×100×20 10枚入り	P1			
300×100×30 10枚入り	P2			
300×100×50 10枚入り	P3			
300×100×100 10枚入り	P4			
※長さ変更も受注可能 例：2000×100×50			都度見積	
備考			送料込み(北海道・沖縄・離島除く)	



木材加工のパイオニア

株式会社シモヤマ


大阪 TEL:06-6581-4861 宮崎 TEL:0987-23-5305

【注意】

パレット梱包・車上渡しとなる場合があります。
荷受け困難な場合はお知らせください。

プラ盤木(サイズ変更)注文用紙

◆腐食しないプラスチック製盤木

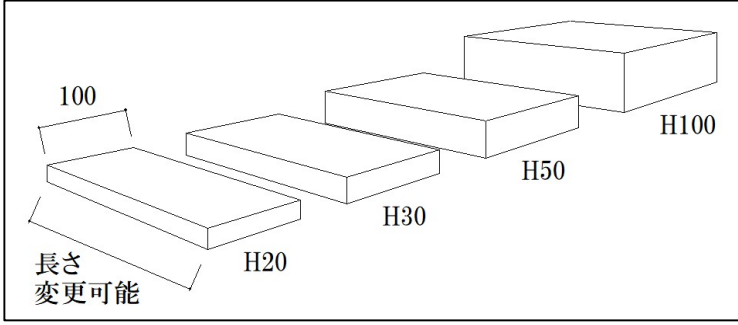

【特徴・主な用途】

- ・ジャッキ作業の補助板として使用ができます。
- ・ささくれ、くず等の発生が少ない。
- ・品質の劣化が少なく長期間の屋外使用も可能です。
- ・雨や水分を含む事がないので形状変化が少ない。
- ・軟化点：80度～100度 耐荷重：約9 t
- ・硬度：プラ盤木 40～60HDD 南洋材 60～80HDD
- ・アルコール（エタノール）消毒可能

※作業環境のクリーン度により使用できるかは、状況確認の上、ご使用してください。

ご注文日 月 日 太線枠内ご記入ください。

貴社名			
ご住所	〒 -		
電話番号			
F A X			
ご担当者名			

※上記以外の住所にお届けの場合はご記入ください。

納入先住所	〒 -		
納入先貴社名	電話番号		
納入先ご担当者名	件名等連絡事項		

ご注文FAX送信先

大阪 **06-6581-4040**
宮崎 **0987-23-5306**

弊社記入連絡欄

受注No.	
出荷予定日	
ご注文金額	

(消費税別表記)

商品名	注文番号	発注数	単価	小計
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
※長さ変更も受注可能 例：2000×100×50	-		都度見積	
備考				



木材加工のパイオニア

株式会社シモヤマ

大阪 TEL:06-6581-4861 宮崎 TEL:0987-23-5305

【注意】

パレット梱包・車上渡しとなる場合があります。
荷受け困難な場合はお知らせください。